




## VIA FERRATA

FITTORE IN BARRA NERVATA Ø 16 - acciaio inox AISI 304  
CORRIMANO

RIBBED BAR ANCHOR Ø 16 - Stainless steel AISI 304  
HANDRAIL

PITON EN BARREAU FILETÉ Ø 16 - inoxydable AISI 304  
MAIN COURANTE

ANCLAJE EN BAR ACANALADO Ø 16 - inox AISI 304  
PASAMANO

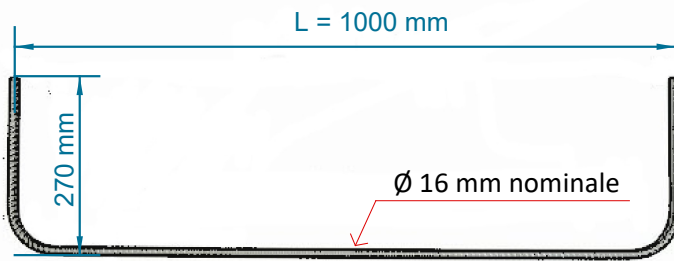

ART. 498\*

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.



ART.444\* - ART. 445\*

### INSTALLAZIONE CON RESINA INSTALACIÓN CON RESINA

### INSTALLATION WITH RESIN INSTALLATION AVEC RÉSINE



1

per gambo Ø 16, punta Ø 20  
for stem Ø 16, tip Ø 20  
por varilla Ø 16, punta Ø 20  
pour tige Ø 16, pointe Ø 20

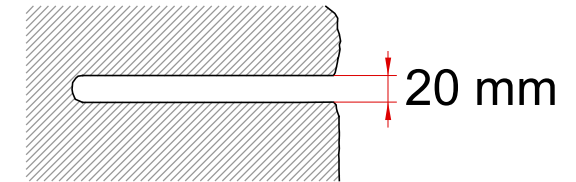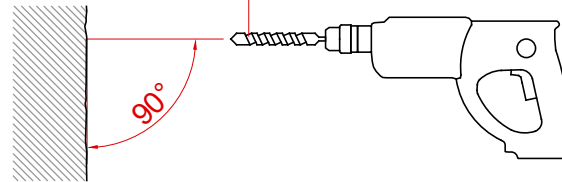


2

X = 160 mm

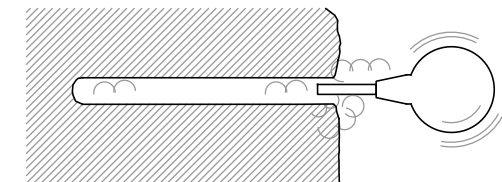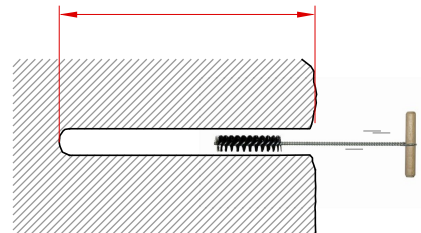


3

Resina bicomponente  
Two components resin  
Resina de dos componentes  
Résine à deux composants



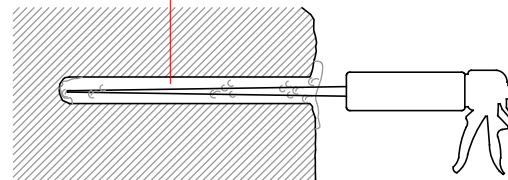


Inserire e scuotere leggermente  
Insert and slightly shake  
Insérer et serrer légèrement  
Inserte y agitar ligeramente

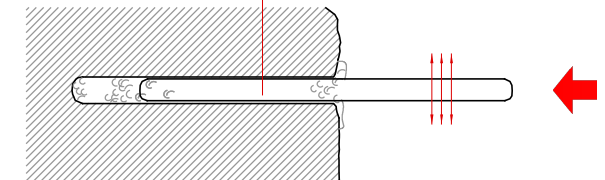

4

OK!

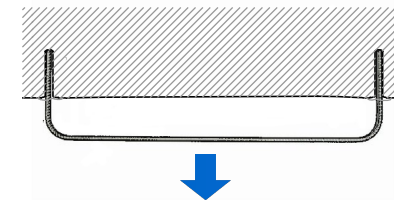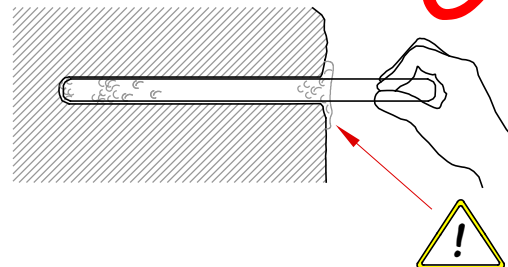

Direzione del carico  
Load direction  
Direction de la charge  
Dirección de la carga